



Informații cu privire la comandă

Nr. pr.	Denumire produs	Ambalaj	Cod com.
248	Asigurare filete Medie rezistență	9 gr blister 19 gr cutie*	540498 540491
268	Asigurare filete Înaltă rezistență	9 gr blister 19 gr cutie*	540900 540907
561	Etanșare filete	19 gr blister 19 gr cutie*	540914 540920
8060	Pastă antigripaj cu aluminiu	20 gr blister 20 gr cutie*	37746 525113
8065	C5-A® Pastă antigripaj cu cupru	20 gr blister 20 gr cutie*	37758 525380

* Se livrează la cutie

Cum se aplică



Se desface
capacul



Se răsucește
până la apariția a
3 mm de produs



Se aplică pe piese.
Se umplu complet
spirele filetului.




Puneți la loc
capacul după
folosire

Pentru informații detaliate și indicații de aplicare, consultați Fișele Tehnice corespunzătoare sau contactați Henkel Loctite.

Henkel Romania SRL
Business Unit Loctite

Str. Ionita Vornicu nr. 1-7
Sector 2
RO-71414 BUCURESTI 2
Tel.: (021) 203 26 18
Fax: (021) 203 26 01
loctite.ro@henkel.at

www.loctite.ro



Ref.No. RO 053 - 10/03

LOCTITE®

Nou

O nouă inovație de la Loctite®



Acelaș Formula

O nouă Formă




Henkel Technologies



Batoanele Loctite®

Corporația Henkel Loctite, inventatorul autentic al tehnologiei anaerobice, oferă acum aceeași performanță sigură într-o formă de baton semi-solid: Două produse pentru asigurarea șuruburilor, un etanșant de filete și două paste anti-gripaj.

- Fără scurgeri, picături sau risipă
- Mențin curate cutiile de scule, masa de lucru și mâinile
- Aplicare rapidă și ușoară
- Formă solidă: excelent pentru aplicare verticală

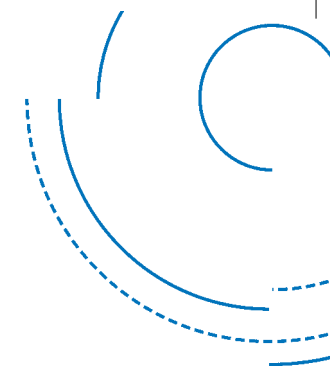

Care este aplicația dvs.?

Soluții	Asigurarea organelor de asamblare filetate		Etanșarea Tubulaturilor Metalice	Lubrifierea & Prevenirea Gripajului	
	Ce rezistență este solicitată?			Filete grosiere până la 3 “	până la 980 °C
	Rezistență medie	Rezistență înaltă	561 Etanșare filete		
	248 Asigurare filete	268 Asigurare filete			
	Dimensiunea filetului până la M 50	Dimensiunea filetului până la M 50	Substratul pentru etanșare metal	Culoare cupru	Culoare gri
	Rezistența funcțională 6 ore	Rezistența funcțională 24 ore	Etaș. instant. la presiune joasă da	Agent de autolubrifiere cupru și grafit	Agent de autolubrifiere aluminiu și grafit
	Cuplu demontare pe M10 19 Nm	Cuplu demontare pe M10 25 Nm	Forța de demontare joasă	Clasa N.I.G.I. 1	Clasa N.I.G.I. 0
	Rezistență termică durabilă + 150 °C	Rezistență termică durabilă + 150 °C	Rezistență termică durabilă + 150 °C	Domeniu de temperaturi - 30 °C la + 980 °C	Domeniu de temperaturi - 30 °C la + 900 °C
	Dimensiuni ambalaj 9, 19 gr baton	Dimensiuni ambalaj 9, 19 gr baton	Dimensiuni ambalaj 19 gr	Dimensiuni ambalaj 20 gr	Dimensiuni ambalaj 20 gr

Exemple de Aplicații



Loctite® 248

Eficient pentru toate tipurile de organe de asamblare filetate. Recomandat pentru aplicațiile care necesită demontare - mașini unelte și prese, pompe și compresoare, prezoane de montaj, cutii de viteze.



Loctite® 268

Eficient pentru toate tipurile de organe de asamblare filetate. Recomandat pentru utilizarea în situațiile în care demontarea pentru reparații curente nu este necesară - prezoane de suspendare, transmisie și montanții pompelor, bolțuri și prezoane de fixare lagăre.



Loctite® 561

Recomandat pentru toate filetele grosiere, în aplicații care necesită demontare. Ideal pentru utilizarea în multe domenii industriale, inclusiv procesare chimică, tratare ape uzate, automobile.



Loctite® 8065 C5-A®

Pasta antigripaj pe bază de cupru, pentru șuruburi, piulițe, țevi, schimbătoare de căldură etc. Aplicații tipice: șuruburile galeriilor de evacuare, șuruburile cilindrilor etrier.



Loctite® 8060

Pasta antigripaj pe bază de aluminiu, pentru șuruburi, piulițe, țevi, schimbătoare de căldură etc. Aplicații tipice: montarea roților auto pe butuc.